

## Solárny striedač

### SINUS PRO ULTRA M - 6500 24/230V (3000/6000W) + 60A MPPT

INDEX:3SSH350024  
EAN: 5904100452118


#### Funkcie

- Inteligentné nastavenie LCD displeja (pracovné režimy, nabíjací prúd, nabíjacie napätie atď.)
- Built v regulátore solárneho nabíjania MPPT 60A
- Kombinácia solárneho systému, striedavého prúdu a batériového zdroja na nepretržité napájanie
- Ochrana proti preťaženiu, skratu a hlbokému vybitiu
- Funkcia studeného štartu
- Podpora funkcií monitorovania USB, RS485, CAN
- Vzdialené monitorovanie WIFI (voliteľné)
- Kompatibilný s generátorom
- Aktívna funkcia PV/AC


#### Úvod

Ide o multifunkčný striedač/nabíjačku, ktorý kombinuje funkcie striedača, solárnej nabíjačky MPPT 60A a nabíjačky batérií a ponúka podporu neprerušovaného napájania s prenosnou veľkosťou. Jeho komplexný LCD displej ponúka užívateľsky konfigurovateľné a ľahko prístupné ovládanie pomocou tlačidiel, ako je napríklad nabíjací prúd batérie, priorita striedavého prúdu/solárnej nabíjačky a prijateľné vstupné napätie na základe rôznych aplikácií.

#### Pripojenie solárneho systému

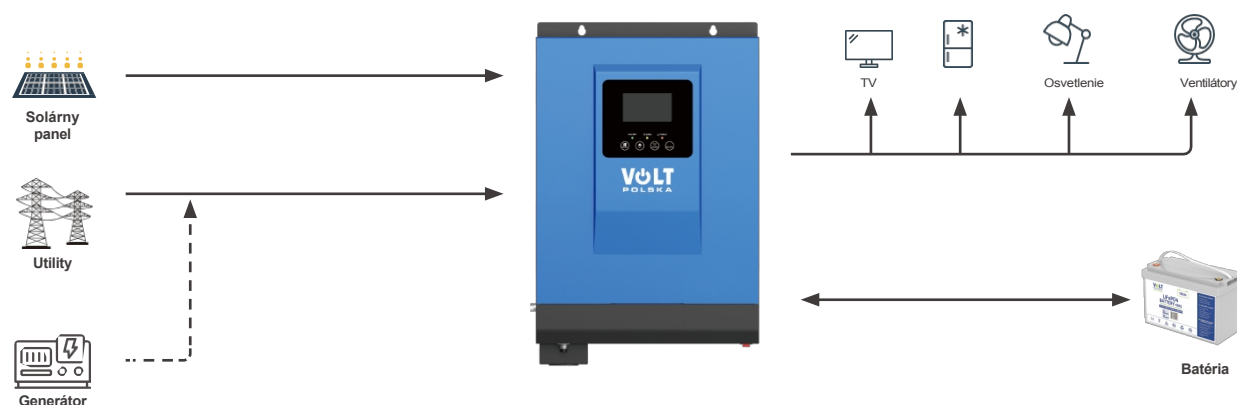

#### Popis tlačie na zadnom paneli

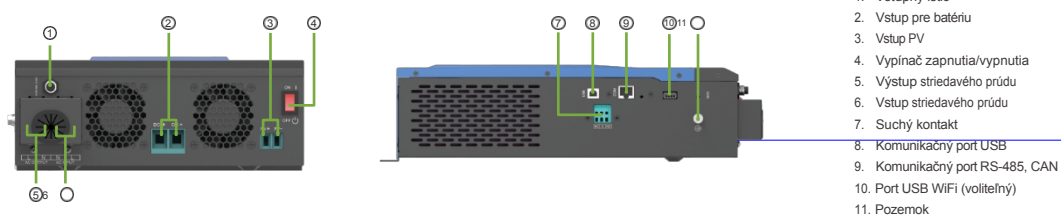

## Špecifikácia

Model	SINUS PRO ULTRA 6500 M	
Prepätie	6000VA	
Menovitý výkon	3000W	
Výstup invertora	Formát vlny	Čistá sínusová vlna
	Napätie	230 VAC
	Maximálna účinnosť	93%
	Čas prenosu	10 ms (UPS)/20 ms (APL)
Vstup striedavého prúdu	Napätie	230 VAC
	Rozsah napätia	170~280VAC/90~280VAC/184~253VAC
	Frekvencia	50Hz / 60Hz
Solárny panel	Nabíjací prúd	MPPT 60A
	Rozsah prevádzkového napätia Vmp	30-128 VDC
	Maximálny otvorený obvod PV poľa napätie Voc	160 VDC
Prevádzková teplota	0°C ~ 50°C	
Rozmery Netto	367,4x254,5x103,1 mm	
Čistá hmotnosť	5,6 kg	
Hrubé rozmery	435,5x330,5x179mm	
Hrubá hmotnosť	6,6 kg	